



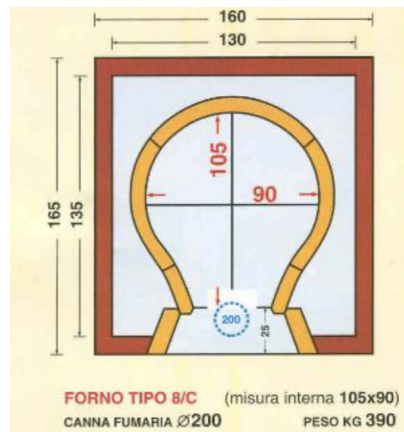

Di Fiore Forni SNC di  
 Di Fiore Alessandro & C.  
 P. I. 00760550442  
 Via San Giacomo della Marca, 19  
 63012 Cupra Marittima (AP)

Tel. 00390735778063  
 Fax 0039073577609  
[www.difioreforni.com](http://www.difioreforni.com)  
[office@difioreforni.com](mailto:office@difioreforni.com)

## HOME KIT

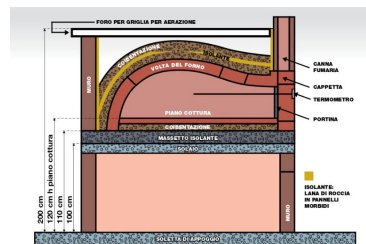

### MODELLO

#### 8C

cod. C08T - portina tradizionale  
 cod. C08V - portina con vetro  
 ceramico e termometro

### DESCRIZIONE

Forno a legna prefabbricato, da montare su un basamento in muratura.

### UTILIZZO

Cottura pizze e focacce, pane, arrosti e dolci.

### LOCAZIONE

Abitazioni private, adatto sia a locazioni interne che esterne.

### CAPACITÀ PIZZE (del diametro di 33 cm)

4 pizze

### DIMENSIONI

(cm)

	Lunghezza	Larghezza	Altezza
Esterne	165	160	180
Camera cottura	105	90	55
Portina		43	30

---

**PESI**  
(Kg)

---

<b>Parte refrattaria</b>	390
<b>Totale pronto all'uso</b>	1300

---

---

**USCITA CANNA FUMARIA**  
(diametro in mm)

---

<b>Per altezza camino inferiore a mt 3</b>	200
<b>Per altezza camino superiore a mt 3</b>	160

---

---

### TEMPERATURA DI ESERCIZIO

**Indicata dal termometro in dotazione**  
200°C / 250°C

**Effettiva**  
300°C / 350°C

---

### TEMPERATURA MASSIMA

Oltre 1000°C

**Dei fumi in uscita**  
250°C

---

### POTENZA

**Massima** 16 kW  
**Nominale** 14 kW

---

### CONSUMO DI LEGNA

**A regime di lavoro**  
4 Kg/h

---

### TEMPO DI RISCALDAMENTO

**Da forno spento da più di 20 giorni**  
4 ore

**Da forno spento da 10 ore**  
40 min

---

### DURATA MEDIA DEL FORNO

**Volta** 20 anni

---

### TIPO DI REFRATTARIO

#### **Volta**

Gettata refrattaria, in refrattario speciale ad alta resistenza.

#### **Piano di cottura**

Piastre refrattarie, spessore 5 cm.  
Idonee al contatto con alimenti.

---

### TIPO DI ISOLANTE

Argilla espansa, vermiculite, lana di roccia.

---

### RIVESTIMENTO IN MURATURA

Basamento in cemento armato. Rivestimento in muratura tradizionale (mattoni, blocchi).

---

### TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

Smontato su 1 pallet.

---

### POSIZIONAMENTO NEL LOCALE

Smontato, può essere facilmente assemblato in circa 4 ore di lavoro.

---

### ACCESSORI A RICHIESTA

Cappetta prefabbricata per forni mod. standard tipo mattoncini (cod. CP10M)

Cappetta prefabbricata monopezzo mod. standard (cod. CP10MM)

Pala per forni inox e in lega (cod. PA01A)

Termometri per forni (cod. T50R)

---

### GARANZIA

2 anni

